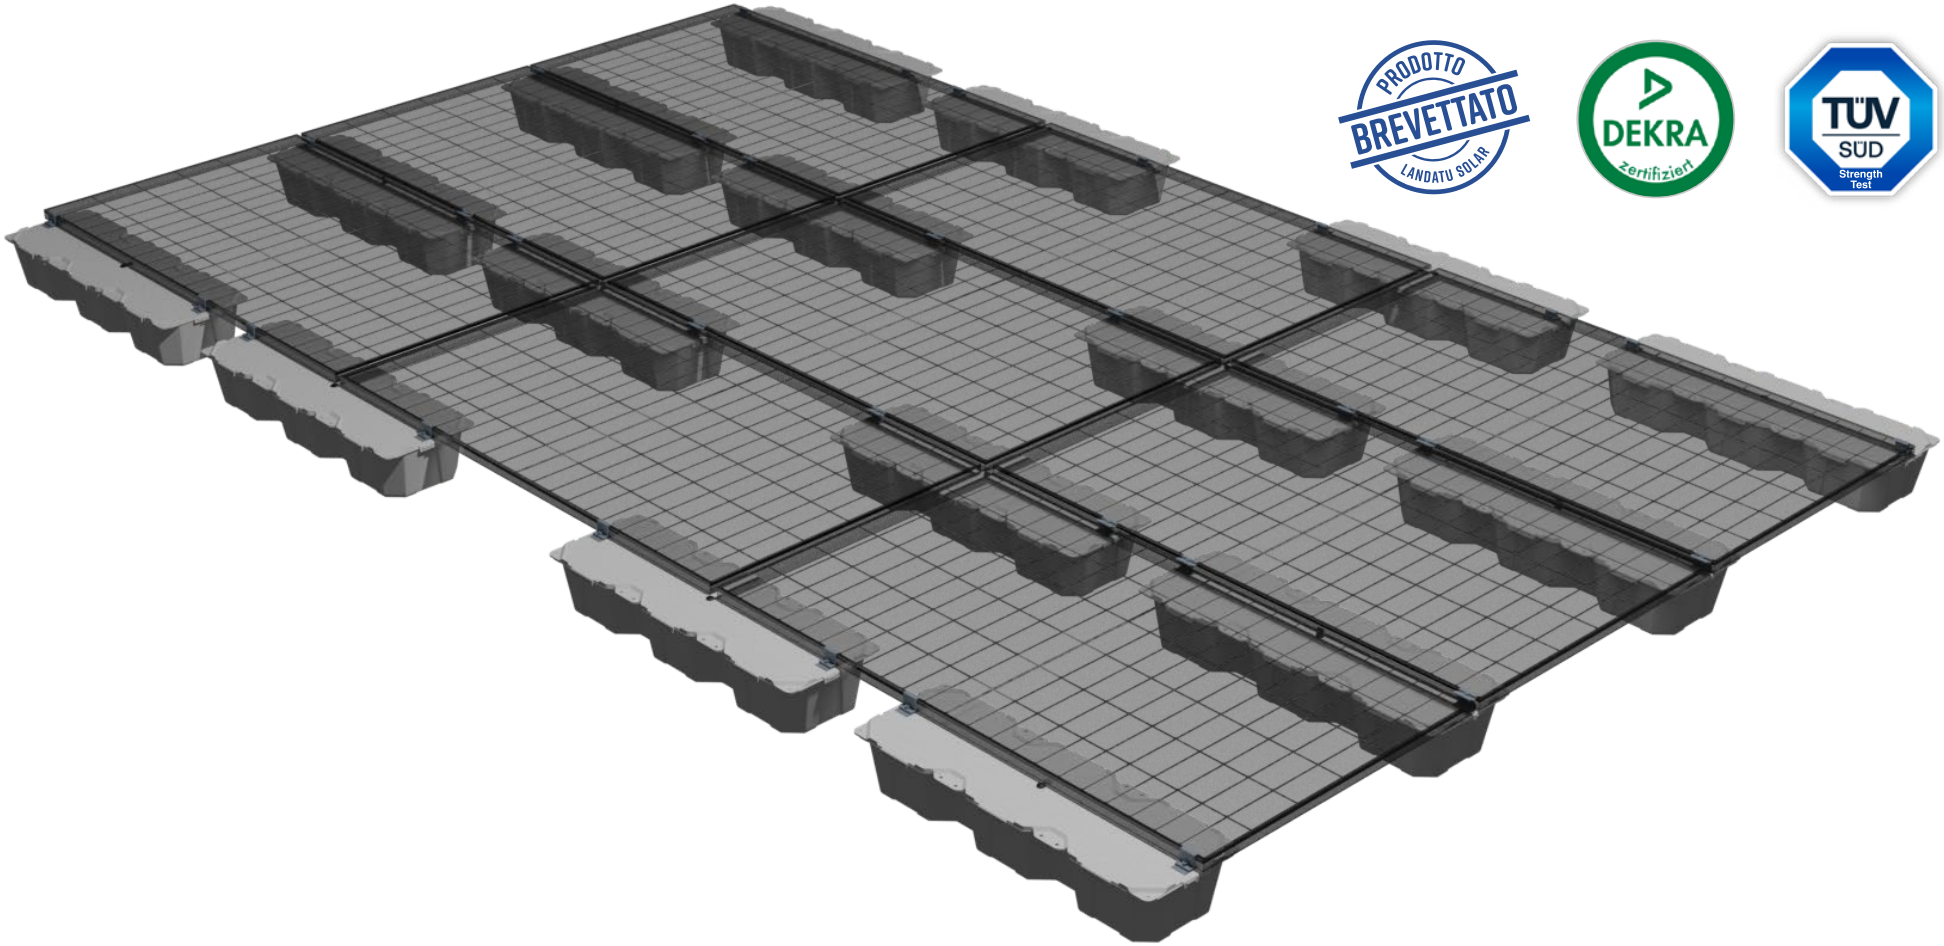

LANDBLOCK® 0°

LANDATU SOLAR

SUPPORTO ZAVORRATO CON ACQUA PER PANNELLI SOLARI

SU SUPERFICI PIANE

LANDBLOCK® 0°

LANDATU SOLAR

Nuovo supporto per tetti o superfici piane zavorrate con acqua

Il nostro innovativo sistema brevettato è pensato per l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti o superfici piane.

l'installazione in tutte le sue fasi, dalla logistica preliminare al montaggio finale.

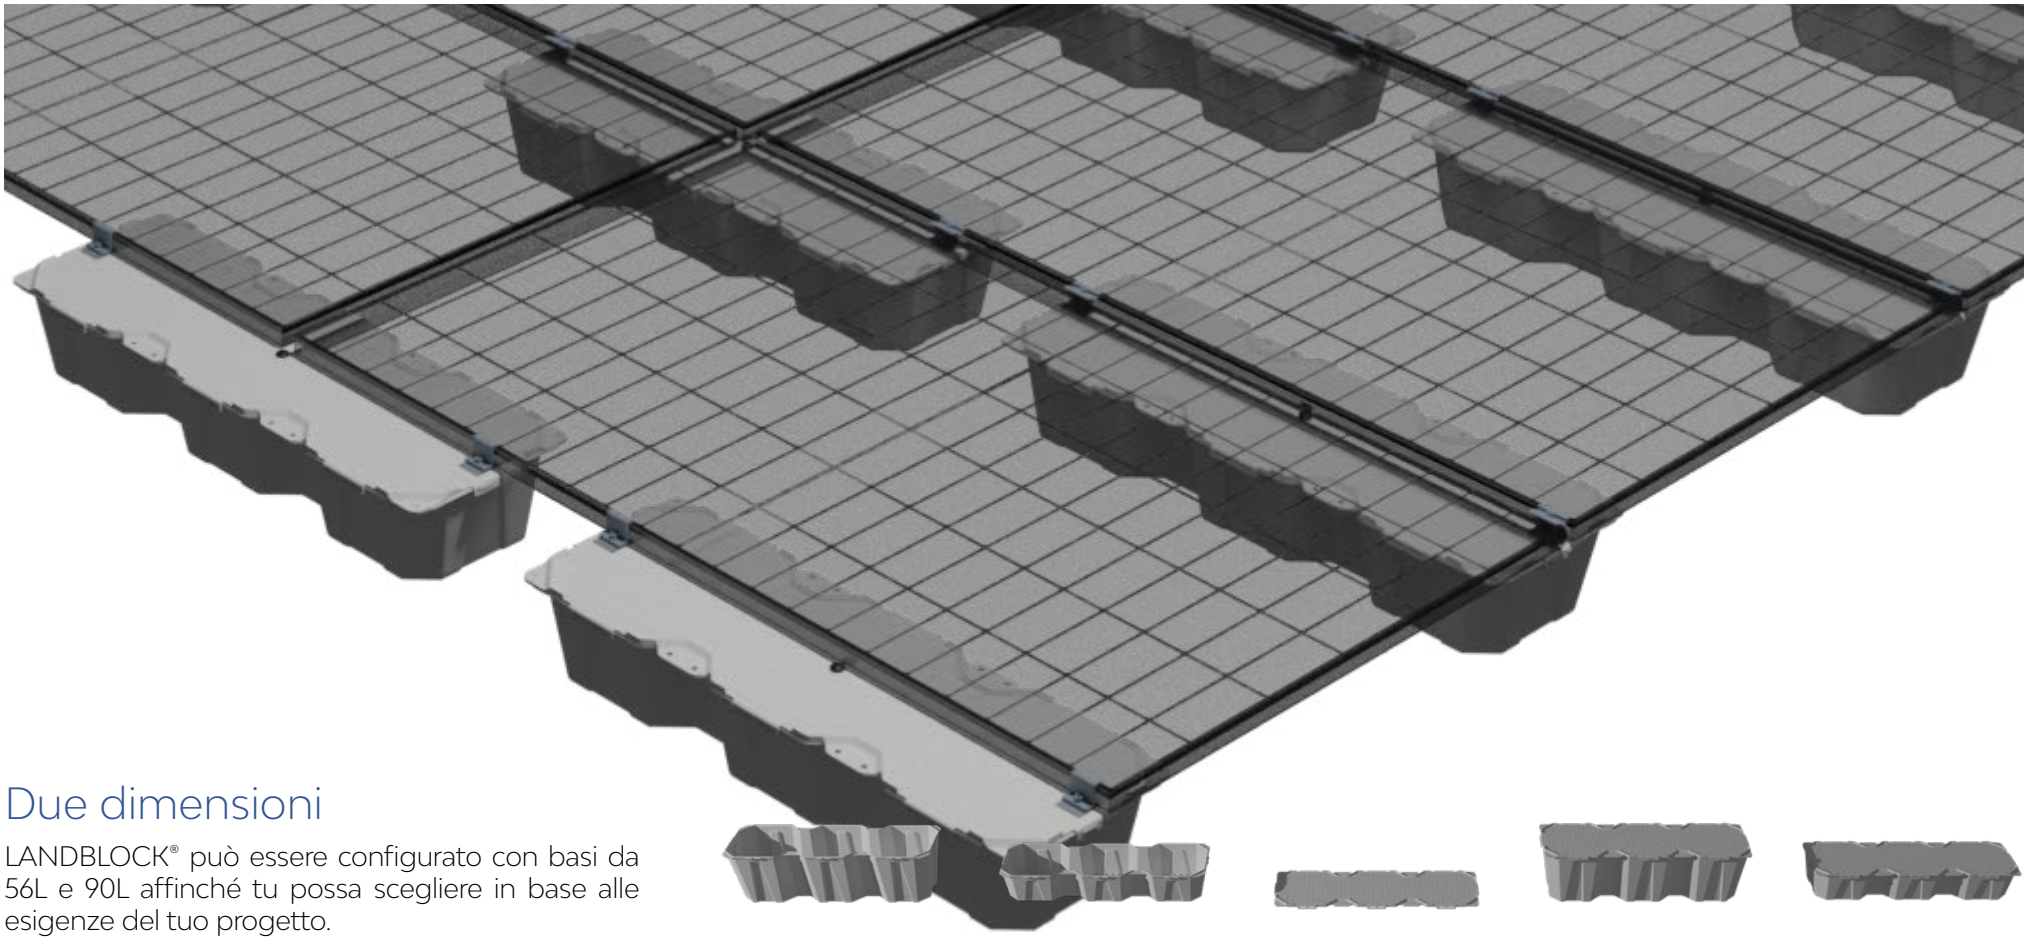

Due dimensioni

LANDBLOCK® può essere configurato con basi da 56L e 90L affinché tu possa scegliere in base alle esigenze del tuo progetto.

BASE 90L | BASE 56L | COPERCHIO 0° | 15° 0L | 15° 0L

LANDBLOCK® 0°

LANDATU SOLAR

Vantaggi

- Montaggio rapido e semplice.
- Facilità di trasporto.
- Peso molto ridotto che agevola l'installazione.
- Zavorrato con acqua o altri materiali comuni.
- Costruito con HDPE per assicurare un'elevata durabilità.
- Senza forare il tetto.
- Compatibile con pannelli di grandi dimensioni.

Logistica/trasporto

- La progettazione in due parti consente il trasporto e lo stoccaggio impilato riducendo al minimo lo spazio necessario.
- Fino a 6 volte in più di pannelli stoccati nel tuo furgone o nel tuo magazzino.
- Fino a 10 volte più leggero rispetto ai supporti zavorrati con cemento.
- **Oltre 40 unità in appena 1 m³**.

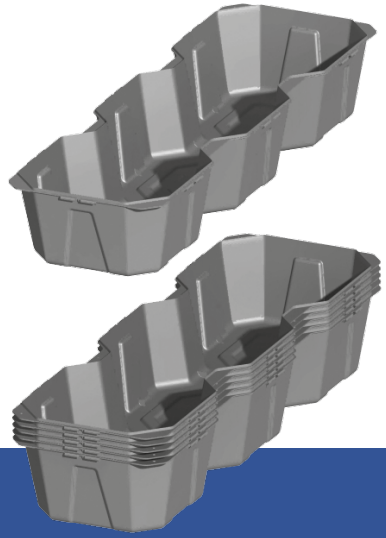

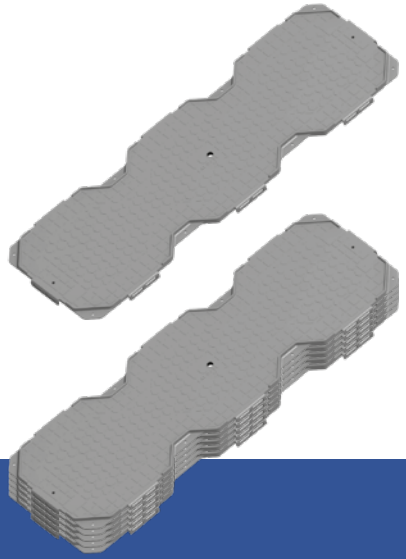

LANDBLOCK® 0°

LANDATU SOLAR

Montaggio

- Il peso ridotto (inferiore a 3 kg) consente di spostare e posizionare la struttura in modo semplice.
- Un operatore può trasportare diversi supporti da solo. La struttura per 6 pannelli pesa circa 21 Kg.
- Una volta zavorrato, il peso può arrivare a più di 56 kg per supporto, conferendo sufficiente resistenza al vento.

Tutto in uno

- Montaggio semplice con chiusura a "click".

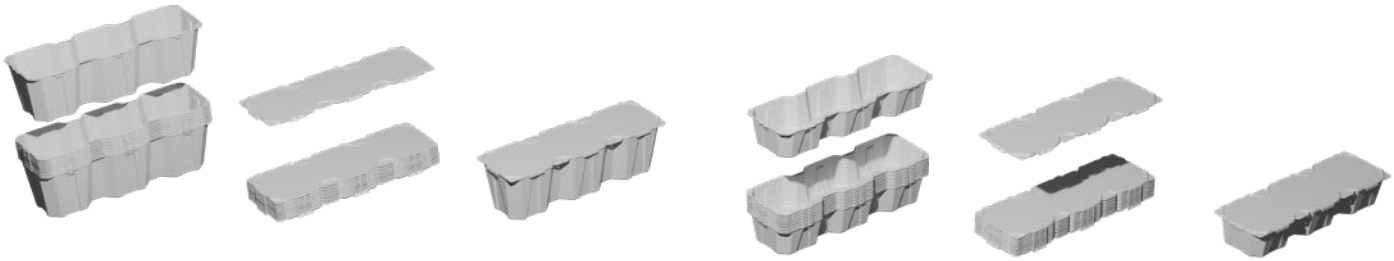

LANDBLOCK® 0°

I pannelli vengono fissati direttamente al LANDBLOCK® 0° mediante giunti standard

- ✔ Risparmia tempo e denaro evitando di montare parti metalliche aggiuntive.
- ✔ Senza necessità di forare i tetti (senza che incida sull'impermeabilità degli stessi).
- ✔ Una volta collocato nella sua posizione finale, zavorra il supporto con acqua mediante il foro di riempimento o utilizza altro materiale che ritieni più opportuno (sabbia, ghiaia, ecc.).

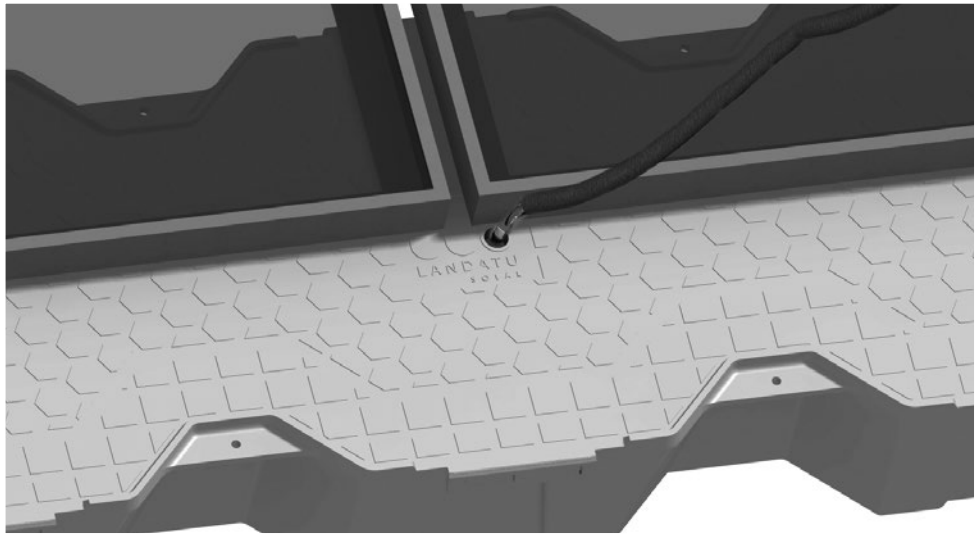

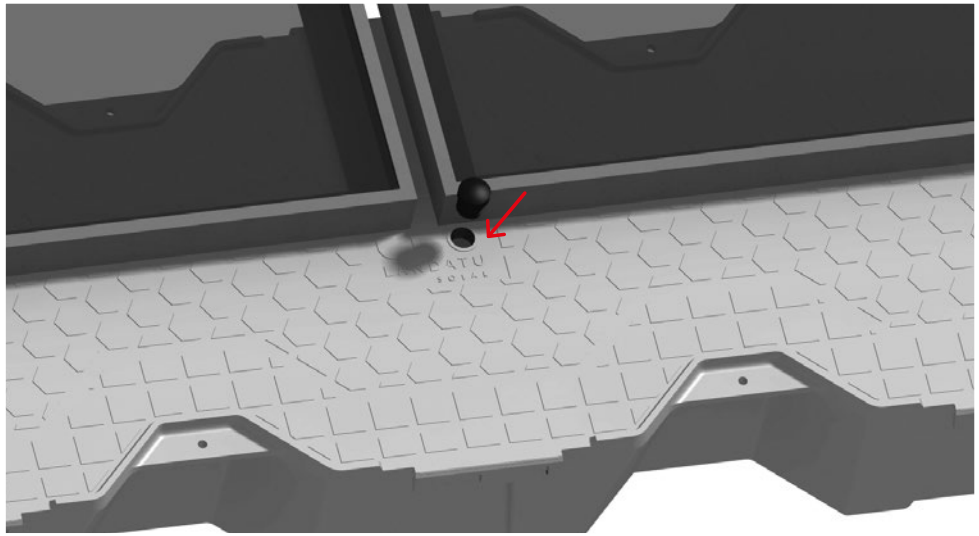

LANDBLOCK® 0°

LANDATU SOLAR

Massima sicurezza

- Zavorra ogni struttura in modo indipendente con il peso necessario secondo quanto riportato nella nostra scheda di installazione.
- Possibilità di fissare anche con cavi in acciaio per una maggiore sicurezza in base alle zone.

Ulteriori dettagli

- Angolo di inclinazione di 15 gradi: combina una perfetta integrazione architettonica, diminuisce i carichi aerodinamici e offre una buona produzione solare.
- Rispettoso con l'ambiente: Realizzato con materiali 100% riciclabili.
- Decommissioning o trasferimento: Smontaggio semplice alla fine della loro durata utile o per necessità di interventi sul tetto.

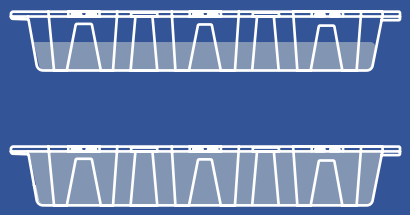

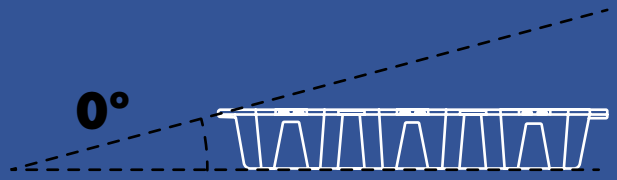

Dimensioni

0° 56L

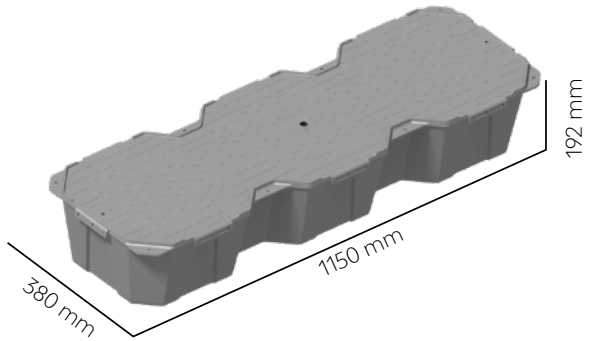

0° 90L

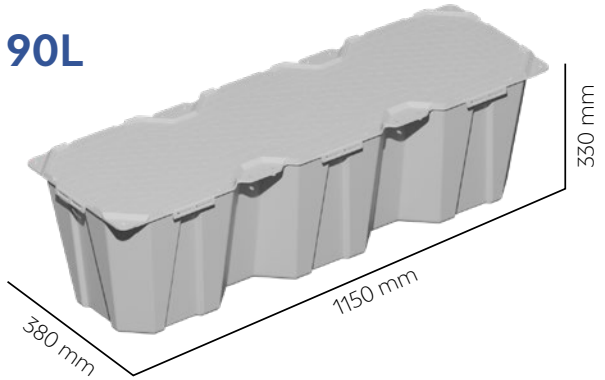

LANDATU
SOLAR

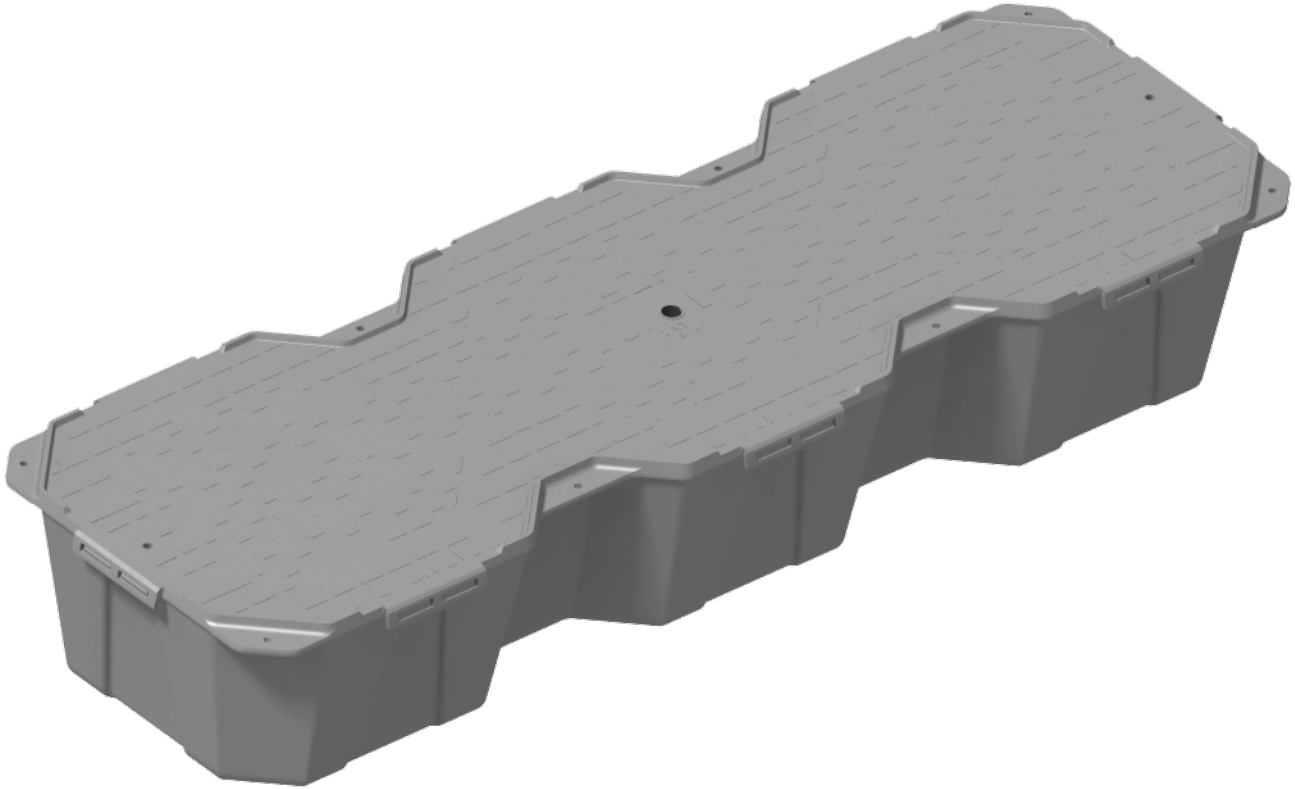

Alfredo Solano
Direttore dello Sviluppo Aziendale
alfredo@landatusolar.com
Tel. +34 623 958 316

Contatto:
info@landatusolar.com
www.landatusolar.com

V250325