SCHEDA TECNICA
LANDBLOCK® 0°

LANDATU SOLAR

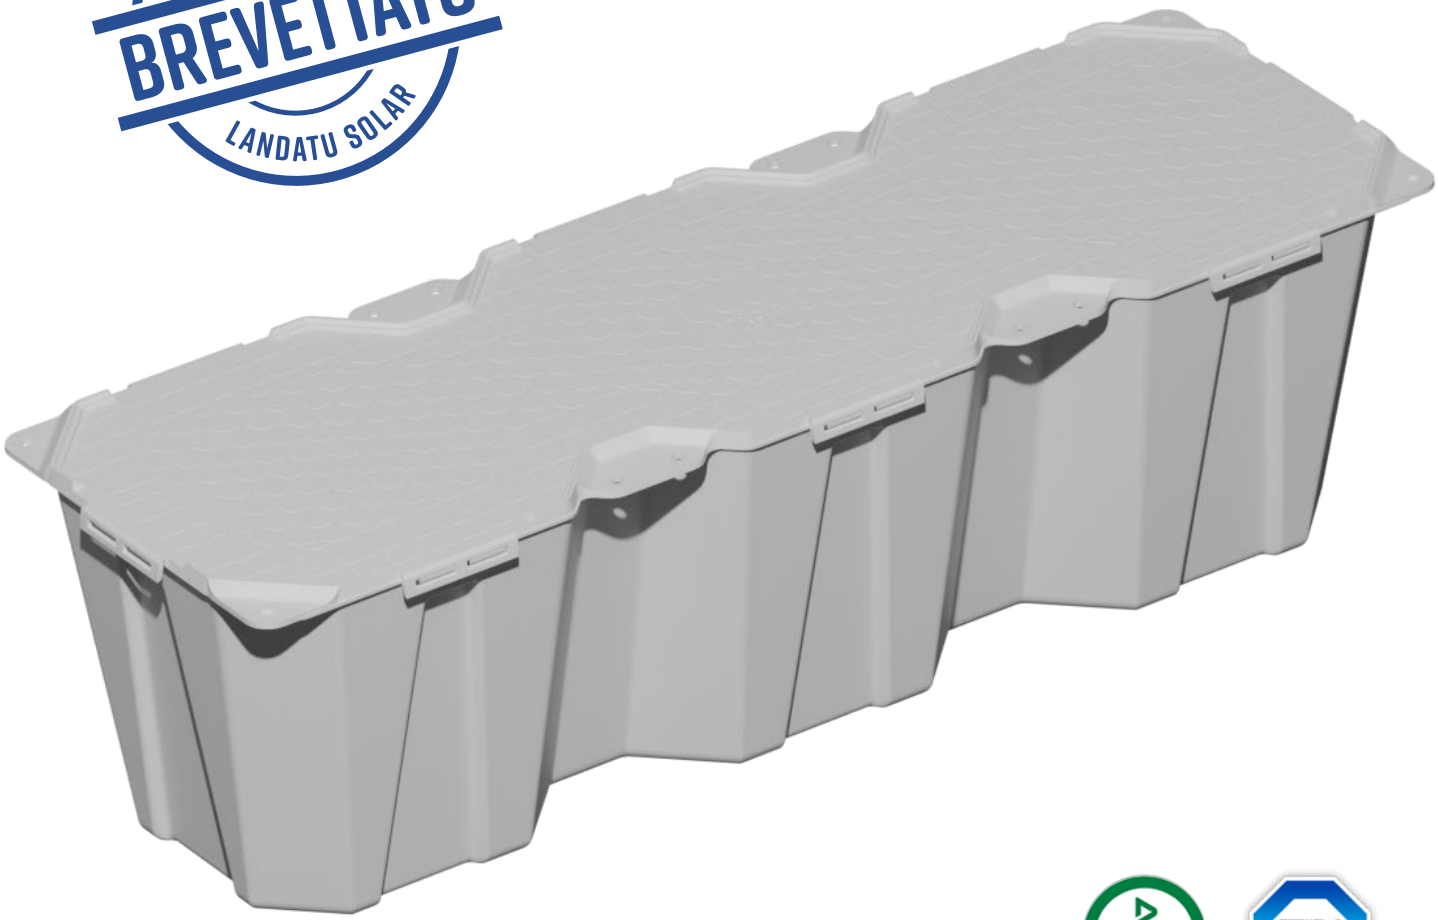

Che cosa è LANDBLOCK® 0°?

LANDBLOCK® 0° è un supporto zavorrato dall'acqua ideale per installazioni solari su qualsiasi superficie piana (tetto, terreno, ecc.)

Vantaggi

- ✔ **Efficiente:** riduce i costi e i tempi di installazione.
- ✔ **Semplice:** facile installazione, NESSUNA fondazione, NESSUNA struttura metallica e NESSUN macchinario pesante.
- ✔ **Logistica:** leggero e impilabile. Riduce i costi di trasporto e stoccaggio.

SPECIFICHE

Generale	
Sistema	Supporto per moduli fotovoltaici
Garanzia del prodotto	10 anni
Campo di applicazione	Tutti i tipi di superfici piane
Dimensioni	380 × 1150 × 330 mm
Pendenza della superficie	0-5° massimo
Proprietà del sistema	
Materiale	HDPE, alluminio
Inclinazione del modulo	0°
Intervallo di temperatura	-30° C a 100° C
Peso a vuoto del supporto ca.	2,26 kg/supporto (base + coperchio)
Capacità di zavorra	90 litri / Fino a 100 kg (acqua, sabbia, ghiaia...)

(1)

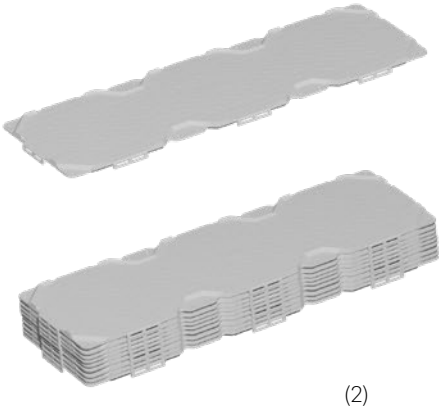

(2)

Applicabile. Composto da base (1) e coperchio (2).

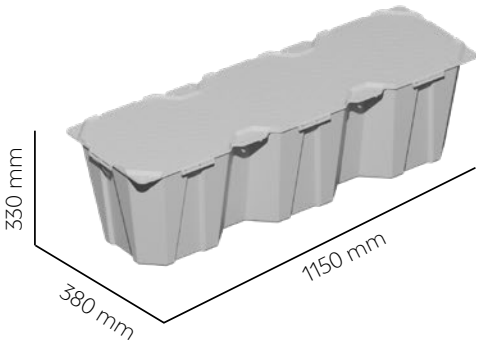

Supporto LANDBLOCK® 0°.

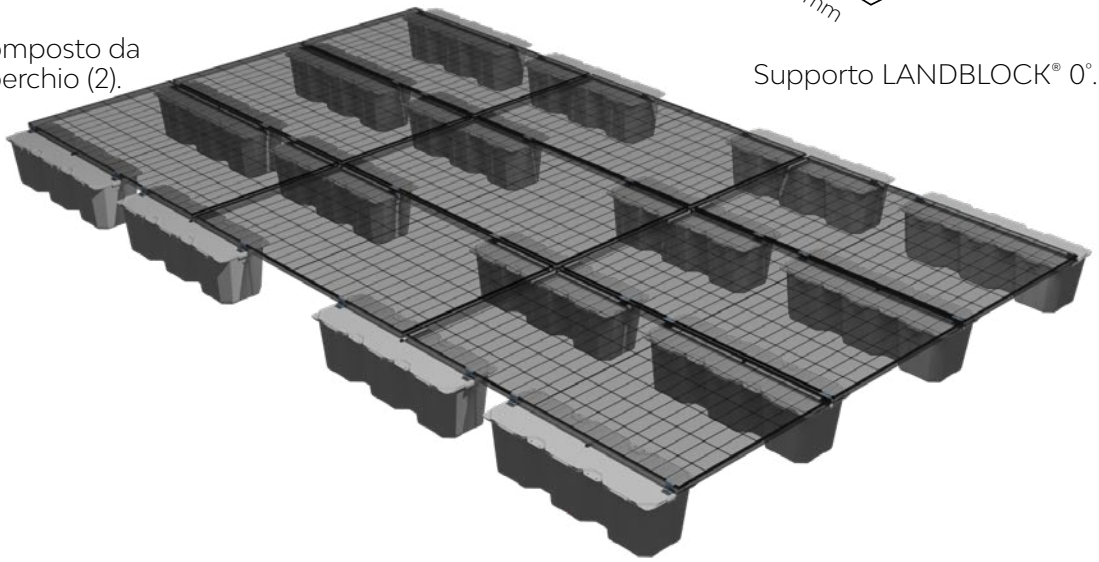

Espandibile. Aggiungi tutti i moduli LANDBLOCK® di cui hai bisogno per configurare la tua installazione.